


حركة الأقمار الاصطناعية والكواكب

خاص بالعلوم الرياضية والعلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية

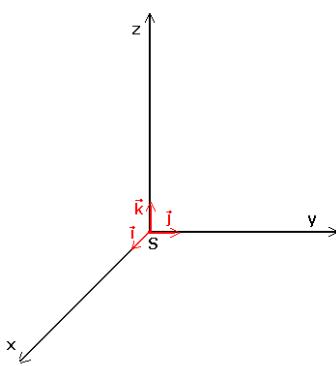

I – القوانين الثلاثة لكيبلر Kepler

1 – المرجع المركزي الشمسي

المرجع الغاليلي الملائم لدراسة حركة الكواكب حول الشمس هو المرجع المركزي الشمسي .


لدراسة حركة الكواكب حول الشمس نربط معلم متعمد وممنظم $(S, \bar{i}, \bar{j}, \bar{k})$ بالمرجع المركزي الشمسي حيث مركزه الشمس ومحاوره الثلاثة موجهة نحو ثلاثة نجوم بعيدة جداً تعتبرها ثابتة .

2 – قوانين كيبلر :

أ – القانون الأول أو قانون المدارات الإهليلجية .

يحدد هذا القانون بدقة طبيعة مسارات مراكز قصور الكواكب .

نص القانون : مسار مركز قصور كوكب ، في المرجع المركزي الأرضي ، إهليلج يشكل مركز الشمس إحدى بؤرتيه .

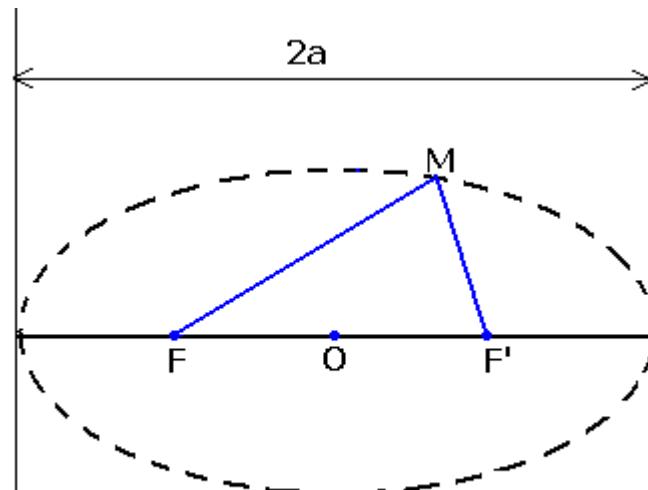

$$MF + MF' = 2a$$

الإهليلج منحنى مستو ، حيث يكون مجموع المسافتين اللتين تفصلان نقطة ما من هذا المنحنى ، تباعا ، ب نقطتين ثابتتين ، مجموعا ثابتبا . تشكل النقطتان F و F' بؤرتين الإهليلج .

لتكن النقطة M من الإهليلج لدينا : $MF + MF' = Cte = 2a$ a نصف طول المحور الكبير للإهليلج .


مثال : مدار الأرض حول الشمس هو عبارة عن إهليلج ، يسمى فلك البروج elliptique بحيث ينتمي مركز الشمس إلى مستوى هذا المدار .

ب – القانون الثاني أو قانون المساحات .

نعتبر كوكبا مركز قصوره P في حركة حول الشمس . خلال المدة الزمنية $\Delta t = t_2 - t_1$ ينتقل P من الموضع P_1 إلى الموضع P_2 . أي

أن خلال هذا الانتقال تم كسر مساحة a_1 وهي المحصورة بين $[SP_1]$ و $[SP_2]$ والمقطع P_1P_2 لمسار P .

خلال نفس المدة الزمنية $\Delta t = t_4 - t_3$ ينتقل P من P_3 إلى P_4

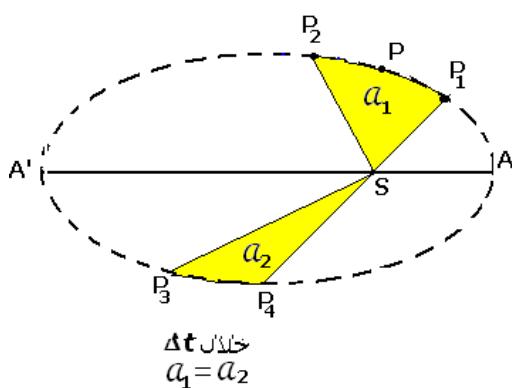

أي أنه خلال هذا الانتقال تم كسر المساحة $\alpha_1 = \alpha_2$ حيث $\alpha_1 = \alpha_2$
نص القانون : تكسح القطعة [SP] التي تربط مركز الشمس بمركز الكوكب مساحات متقابسة في مدد زمنية متساوية .

يترجم هذا القانون ملاحظة كيلر والتي تؤكد أن الكواكب تدور حول الشمس بسرعة غير ثابتة ؛ أي أن الكوكب كلما اقترب من الشمس زادت سرعته والعكس صحيح .

تكون سرعة الكوكب قصوى عندما يتواجد مركز قصورة بالنقطة A الأقرب من مركز الشمس ؛
 وتكون سرعة الكوكب دنيا عندما يتواجد مركز قصورة بالنقطة A' الأبعد من مركز الشمس .

ج – القانون الثالث أو قانون الأدوار :

الدورة الفلكية : هي حركة كوكب ما بين موردين متتاليين لمرکزه P من نفس النقطة من مداره حول الشمس .
 الدور المداري T للكوكب هو المدة الزمنية التي يستغرقها مرحلة إنجاز دورة فلكية كاملة .

نص القانون : يتناسب مربع الدور المداري اطراضا مع مكعب نصف طول المحور الكبير للإهليج .

$$\frac{T^2}{a^3} = k$$

حيث أن T الدور المداري ب(s)

a نصف طول المحور الكبير للإهليج بالمتر(m) :

$$m^2 / s^3$$

قيمة k هي نفسها بالنسبة لجميع كواكب النظام الشمسي .

ملحوظات : بالنسبة للكواكب التي يمكن اعتبار أن مداراتها دائريّة شعاعها r

$$\frac{T^2}{r^3} = k$$

تطبق قانون كيلر أيضا على الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكب ما . في هذه الحالة يشكل مركز الكوكب إحدى بؤرتي الإهليج ، كما أنه بالنسبة لخارج القسمة $k' = \frac{T^2}{a^3}$ هو نفسه بالنسبة لجميع الأقمار التي تدور حول نفس الكوكب . تتعلق قيمة k' بكتلة الكوكب .

II – الحركة الدائرية المنتظمة

ستقتصر في دراسة حركة الأقمار والكواكب على حالة واحدة حيث يكون المدار دائريا تطبق قوانين كيلر الخصائص التالية :

– مدار الكوكب دائري مركزه الشمس

– سرعة P مركز الكوكب ثابتة أي أن الحركة دائريّة منتظامه

– قانون الأدوار يصبح هو : $\frac{T^2}{r^3} = k$ ، r هو شعاع المسار الدائري .



1 – خصائص الحركة الدائرية المنتظمة

أ – تعريف

تكون حركة نقطة دائرية منتظامة إذا كان مسار هذه النقطة دائريا وإذا كانت قيمة سرعتها ثابتة .

ب – متجه السرعة

نعتبر نقطة M في حركة دائريّة منتظامة في معلم معين . مسار M

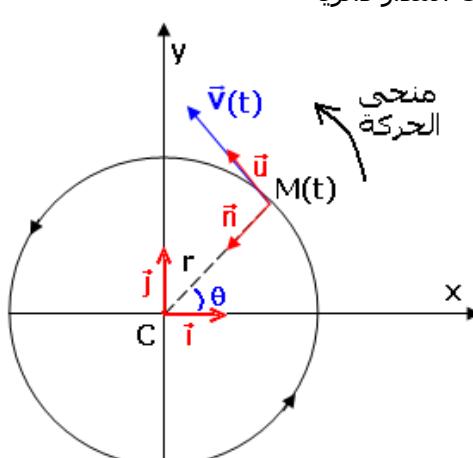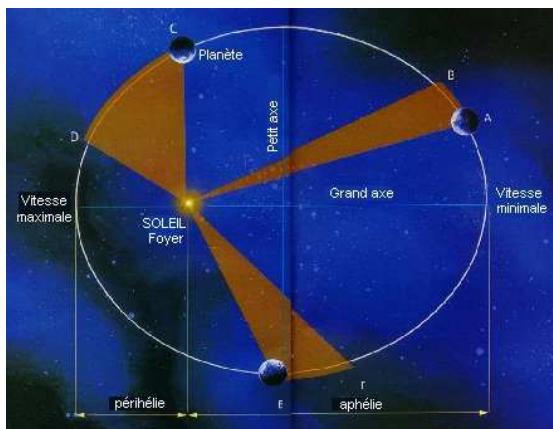

دائري مركزه C ، وشعاعه r ، موجه موجبا في منحى الحركة . نعلم موضع M في المستوى (C, i, j) بالزاوية θ هو الأقصول الزاوي .


خاصية حركة دائرية منتقطمة :

$$\text{السرعة الزاوية ثابتة : } \omega = \dot{\theta} = cte$$

متجهة السرعة \vec{v} مماسة للمسار الدائري ، ومنحها هو منحى الحركة : $\vec{v} = r \cdot \omega \vec{u}$; \vec{u} متجهة واحدة مماسية للمسار.

$$\text{دور الحركة هو مدة دورة كاملة : } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$

وحدة الفصول الزاوي هي الرadian rad ووحدة السرعة الزاوية ω هي rad / s

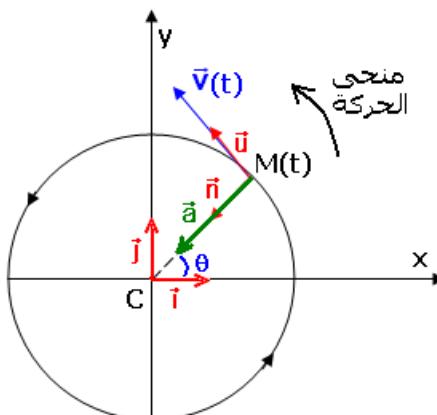

ج - متجهة التسارع
في الحركة الدائرية المنتقطمة يتغير اتجاه متجهة السرعة ، باعتبار أساس فريني فإن $\ddot{a} = \frac{dv}{dt} \vec{n} + \frac{v^2}{r} \vec{n}$ ونعلم أنه بالنسبة للحركة الدائرية المنتقطمة $v = cte$ أي أن $\frac{dv}{dt} = 0$

وبالتالي فإن متجهة التسارع غير منعدمة ومحمولة من طرف المتجهة المنقطمية \vec{n} أي موجه نحو مركز الدائرة .

بالنسبة لحركة دائرية منتقطمة ، متجهة التسارع مرکزية انجدابية ، تعبيرها هو :

$$\ddot{a} = r \omega^2 \vec{n} \quad \text{ويمـا أـن } \ddot{a} = \frac{v^2}{r} \vec{n} \quad \text{فـان } v = r \cdot \omega$$

ω السرعة الزاوية نعبر عنها ب rad / s و r شعاع المسار الدائري ونعبر عنه بالметр ، v قيمة السرعة ونعبر عنها m / s و a قيمة التسارع ونعبر عنها ب m / s^2 و \vec{n} المتجهة الواحدية المنقطمية موجهة نحو المركز C .


2 - الشرطان الأساسيان للحصول على حركة دائرية منتقطمة .

نعتبر جسمًا صلبة كتلته m ، وحركة مركز قصوره دائرية منتقطمة في معلم غاليلي .

تطبق القانون الثاني لليوتن على حركة هذا الجسم : $\sum \vec{F}_{ex} = m \cdot \vec{a}_G$ ، بحيث أن $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{F}$ مجموع القوى المطبقة على الجسم الصلب .

للحصول على حركة دائرية منتقطمة يجب أن تكون متجهة التسارع \vec{a}_G لمركز قصور الجسم انجدابية مرکزية منتظمها ثابت ومنظمها يساوي :

$$\text{كذلك مرکزية انجدابـة } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{F} = \frac{mv^2}{r} \vec{n} \quad \text{ومنظمـها}$$

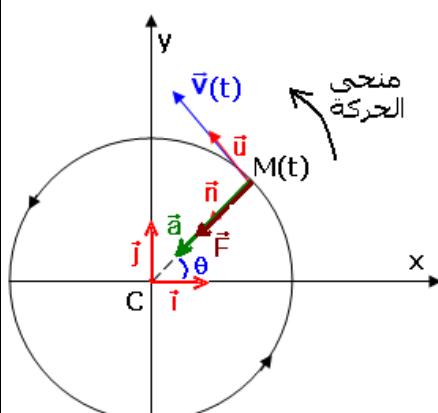

III - قانون نيوتن للتجاذب الكوني
نص القانون :


يحدث بين جسمين نقطيين (A) و (B) كتلتهما m_A و m_B ، وتفصل بينهما مسافة AB ،

تجاذب كوني قوته هما $\vec{F}_{B/A}$ و $\vec{F}_{A/B}$ بحيث أن :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A} = -\frac{G \cdot m_A \cdot m_B}{AB^2} \vec{u}_{AB}$$

G : ثابت التجاذب الكوني : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$
متوجه واحدي موجهة من A نحو B

يطبق هذا القانون كذلك على الأجسام غير نقطية في الحالتين التاليتين:
 – أجسام ذات تماثل كروي لتوزيع الكتلة.
 – أجسام لها أبعاد مهملة أمام المسافة الفاصلة بينهما.

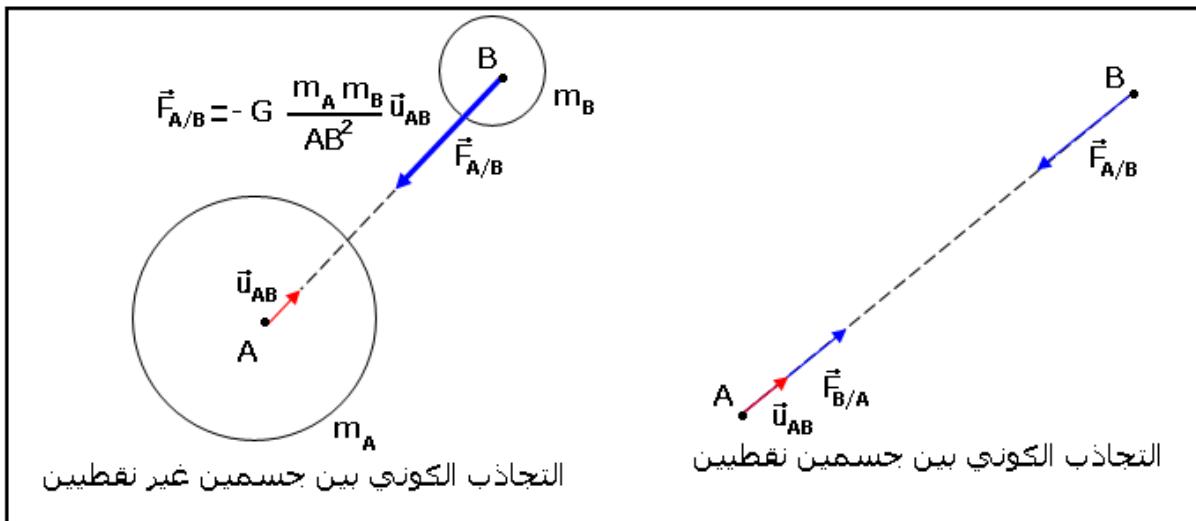


IV – الحركة المدارية للكواكب

نختار كمراجع لدراسة حركة كوكب حول الشمس المرجع المركزي الشمسي . ونبين أن حركة هذا الكوكب حول الشمس حركة منتظمة ونحدد مميزات هذه الحركة .

1 – تطبيق القانون الثاني لنيوتن :

نعتبر كوكبا كتلته m ومركزه P الذي يتطابق مع مركز قصوره في حركة حول الشمس ذات كتلة m_s ومركزها S .

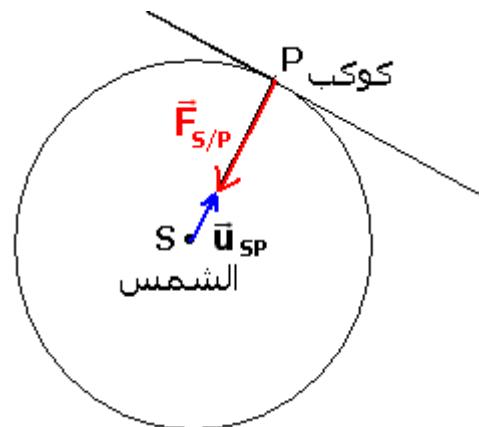

يخضع الكوكب إلى قوة التجاذب الكوني : $\vec{F}_{S/P} = -G \frac{m \cdot m_s}{r^2} \vec{u}_{SP}$

وبحسب القانون الثاني لنيوتن لدينا : $\vec{F}_{S/P} = -G \frac{m \cdot m_s}{r^2} \vec{u}_{SP} = m \cdot \vec{a}_p \Rightarrow \vec{a}_p = -G \frac{m_s}{r^2} \vec{u}_{SP}$

يلاحظ من خلال العلاقة أن \bar{a}_s و \bar{u}_{sp} لهما نفس الاتجاه يعني أن التسارع انجدابي مركزي وبالتالي فإن حركة الكوكب P حركة دائرية منتظمة .

ويمـا أن قـوة التجاذب الكـوني قـوة انـجدابـية مـركـبة فإن :

$$\vec{F}_{S/P} = -m \cdot \frac{v^2}{r} \bar{u}_{sp} \Rightarrow \frac{v^2}{r} = G \frac{m_s}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G \cdot m_s}{r}}$$

في مرجع مركزي أرضي تكون حركة كوكب حول الشمس

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot m_s}{r}} \text{ ، بشرط أن تتحقق سرعته العلاقة :}$$

2 – تعبير الدور المداري T :

الدور المداري T

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot m_s} \text{ من هذه العلاقة نحصل على القانون الثالث لكتيلر : } T = \frac{2\pi r}{v} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot m_s}}$$

لدينا $\frac{T^2}{r^3}$ لا تتعلق بكتلة الكوكب المدروس .

V – الحركة المدارية للأقمار الصناعية للأرض .

لدراسة أقمار الأرض نختار كجسم مرجعي **المرجع المركزي الأرضي** نسمـي قـمرا كل جـسم في حـركة مـدارـية حول كـوكـب . مـثال : يـشكل القـمر (la lune) قـمرا طـبيعـيا للأـرض .

1 – تعبيرا السرعة والدور المداري .

تكون حركة قمر اصطناعي حول الأرض حركة دائرية منتظمة عندما يتحقق الشرطان

– القوة المطبقة من طرف الأرض T ذات الكتلة m_T والشعاع r_T

على القمر الصناعي S ($\vec{F}_{T/S}$) انجدابية مركبة .

– منظمها $F_{T/S}$ ثابت ، ويتحقق العلاقة $F_{T/S} = \frac{mv^2}{r}$ أي أن

$$a = \frac{v^2}{r} \text{ التسارع}$$

وبتطبيق القانون الثاني لنيوتون : يوجد القمر الصناعي تحت تأثير

القوة ($\vec{F}_{T/S}$) القوة المطبقة من طرف الأرض على القمر

اصطناعي :

$$\vec{F}_{T/S} = -G \frac{m_T \cdot m_s}{r^2} \bar{u}_{TS} = -\frac{m_s v^2}{r} \bar{u}_{TS}$$

$$v^2 = \frac{Gm_T}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{Gm_T}{r}}$$

بحـيث أن $r = r_T + z$ هو ارتفاع القـمر الصـنـاعـي بالـنـسـبـة لـلـأـرض و r_T شـعـاع الـأـرض .

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot m_T}} = 2\pi \sqrt{\frac{(r_T + z)^3}{G \cdot m_T}}$$

ملحوظة : لا تتعلق v سرعة دوران القمر الصناعي والدور المداري T بكتلة القمر الصناعي بل تتعلق بارتفاعه z بالنسبة لسطح الأرض .

2 – الاستقمار satellisation

تعريف :

الاستقامار هو وضع قمر اصطناعي في مداره حول الأرض وإعطاؤه سرعة كافية تخلو له حركة دائرة منتظمة حول الأرض .

تتم هذه العملية بواسطة مركبة فضائية والتي تقوم بدور مزدوج :

- حمل القمر الاصطناعي إلى ارتفاع يفوق حوالي 200km حيث الغلاف الجوي الأرضي تقريباً منعدم .
- منح القمر الاصطناعي سرعة تجعله يبقى في مدار دائري حول الأرض بحيث تكون متوجهة السرعة

البدئية عمودية على متوجهة الموضع \vec{TS} ومنظمها يحقق



$$\text{العلاقة : } v = \sqrt{\frac{G \cdot m_T}{(r_T + z)}}$$

نعتبر أن القمر الاصطناعي خاضعاً لقوة التجاذب الأرضي فقط ونهمل الاحتكاكات المتعلقة بالجوى .

3 - الأقمار الاصطناعية الساكنة بالنسبة للأرض .

يكون القمر الاصطناعي ساكننا بالنسبة للأرض إذا بدأ دوماً غير متحرك بالنسبة لملاظ على سطح الأرض .

الشروط لكي يكون القمر الاصطناعي ساكننا بالنسبة للأرض : في المرجع المركزي الأرضي ، تدور الأرض حول محورها

القطبي ، ويساوي الدور T لهذا الدوران الخاص يوماً فلكياً (24 ساعة) لكي يظهر القمر الاصطناعي ساكننا بالنسبة للأرض يجب :

- أن يدور في منحي دوران الأرض حول محور قطبيها .

- يساوي دوره المداري T دور حركة الدوران الخاصة للأرض حول محورها القطبي .

- يوجد مداره الدائري في مستوى خط الاستواء للأرض .

تمكن قيمة T من تحديد قيمة z ، أي أن $z = 84164 \text{ min} = 84164 \text{ s}$ عن سطح الأرض

$$T = \sqrt{\frac{(r + z)^3}{G \cdot m_T}} \Rightarrow z = \left(\frac{T^2 \cdot G \cdot m_T}{4\pi^2} \right)^{1/3} - r_T \quad \text{هو :}$$

تطبيق عددي :
 $z \approx 36000 \text{ km}$